



### \* Procédure d'installation de hMail Server :

- Lancer l'exécution du fichier hMailServer-5.3.3-B1879.exe

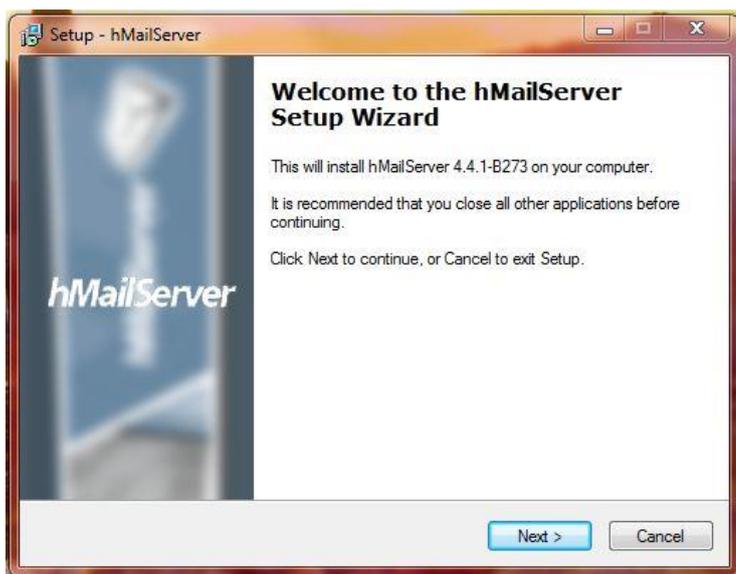


- Cliquer sur "Next" jusqu'au choix de la base de données comme ci-dessous :

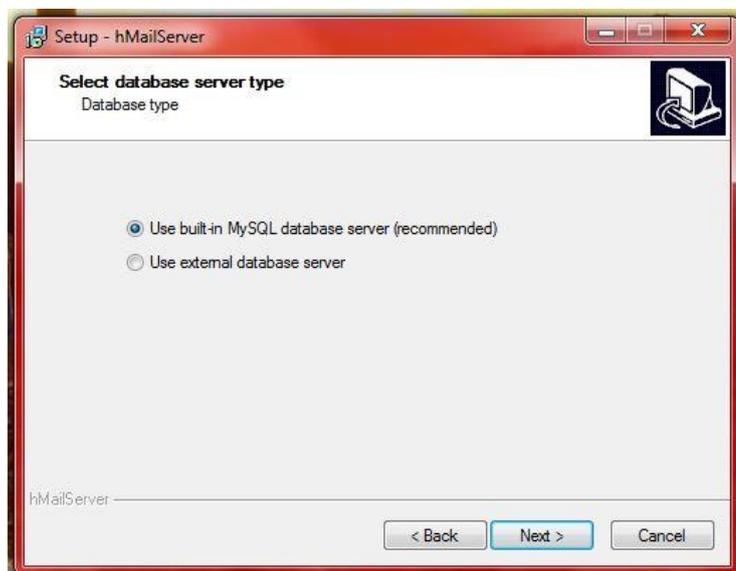

- Pour faciliter l'installation laisser sélectionner le choix par défaut, puis cliquer sur "Next". L'autre option est dans les cas où l'on souhaite un accès au mail par page web, ce qui nécessite l'installation de Mysql auparavant.

- Cliquer sur "Next" jusqu'à la page ci-dessous, choisir "Install" et laisser charger.

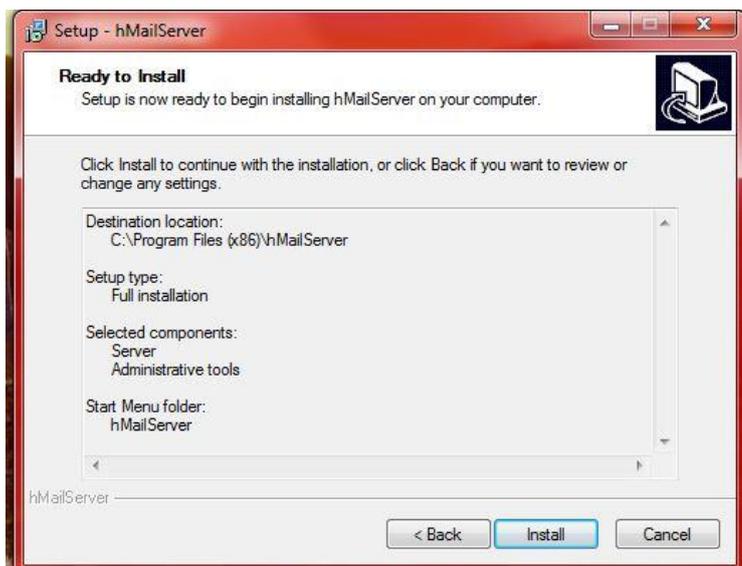

- Choisir le mot de passe pour accéder aux configurations du logiciel hMail Server et cliquer sur "Next".




- Vous avez alors terminé l'installation de hMail server, il va falloir maintenant le configurer.

**\* Procédure de configuration de hMail Server :**

- Lancer "hMailServer Administrator"




- Vous devrez vous connecter en choisissant le "Host" et le "Username" par défaut et en cliquant sur "Connect".

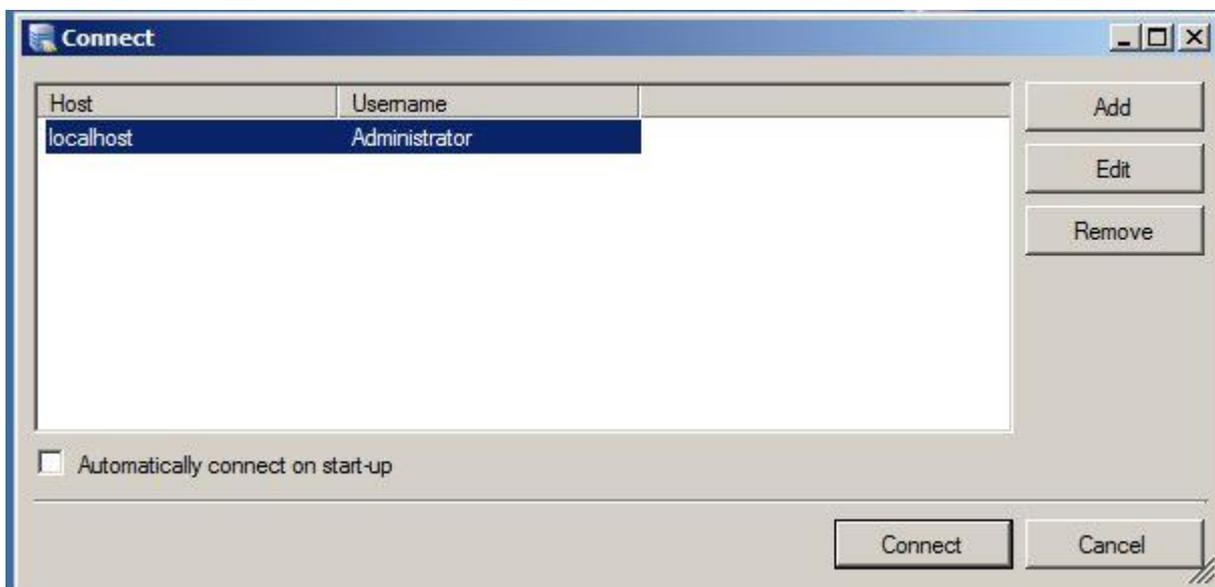


- Un mot de passe vous sera alors demandé pour se connecter (Mot de passe choisit pendant l'installation).



- Nous voilà dans la console d'administration "hMailServer". Il va falloir maintenant choisir un domaine de messagerie, pour cela cliquer sur "Add Domain". Par exemple ici "hsh.local", puis cliquer sur "Save".

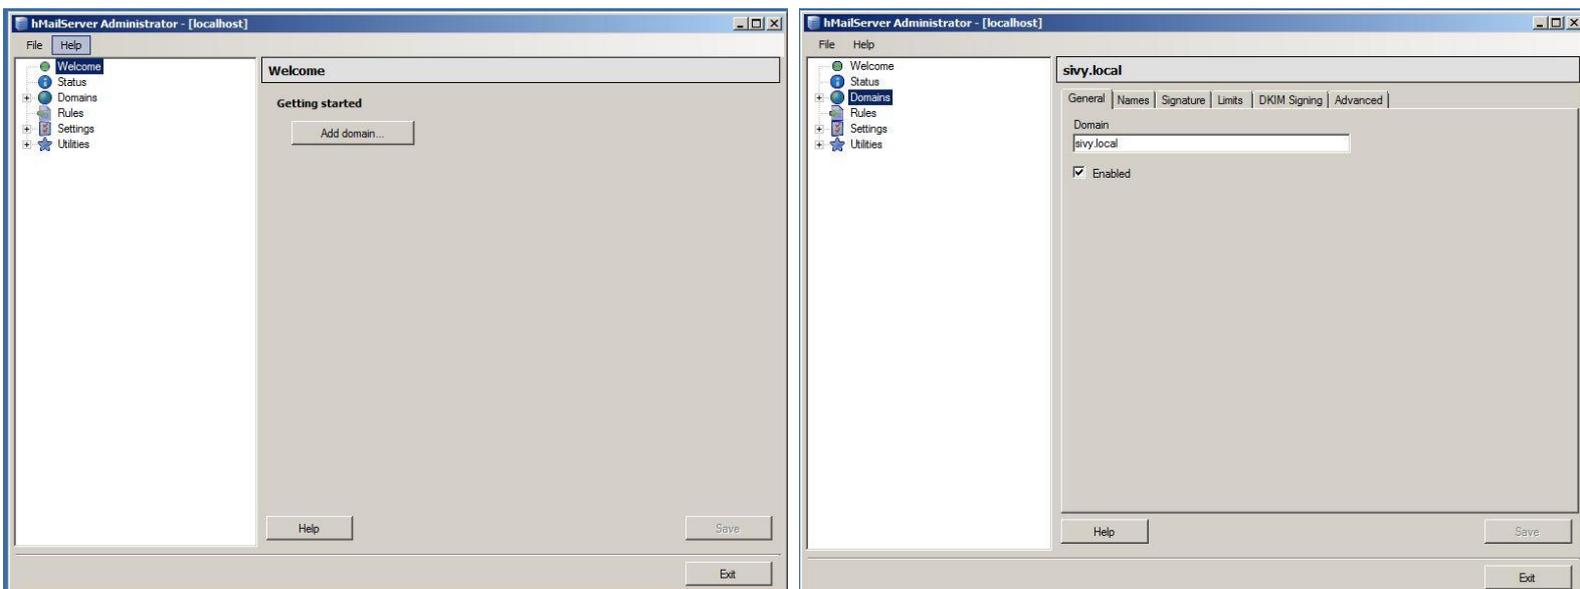


- Il faut maintenant ajouter les plages d'adresse IP du réseau que le serveur doit accepter. Dans "Setting", puis "Advance" et "IP ranges, il y a la catégorie "clients" où il faut ajouter la première adresse qui doit être acceptée et la dernière, puis enregistrer "Save".

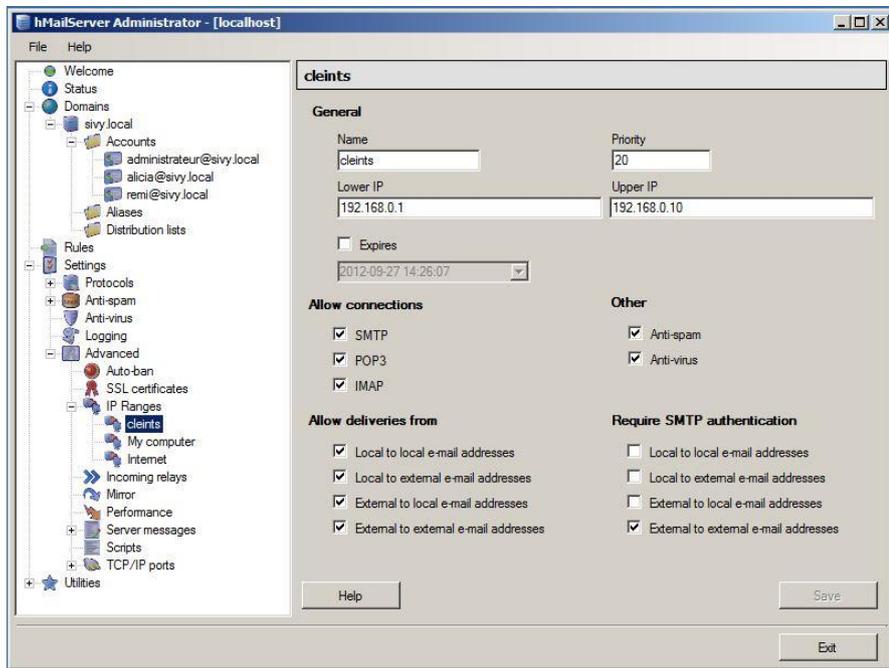


- "hMailServer" est maintenant configuré avec les paramètres par défaut pour fonctionner.

## \* Procédure de créations des comptes de messagerie :

- Dans la console d'administration "hMailServer", dans la rubrique du domaine "hsh.local", il y a des dossiers créés automatiquement. Le sous dossier "Accounts" contient les utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur cliquer sur "Add".


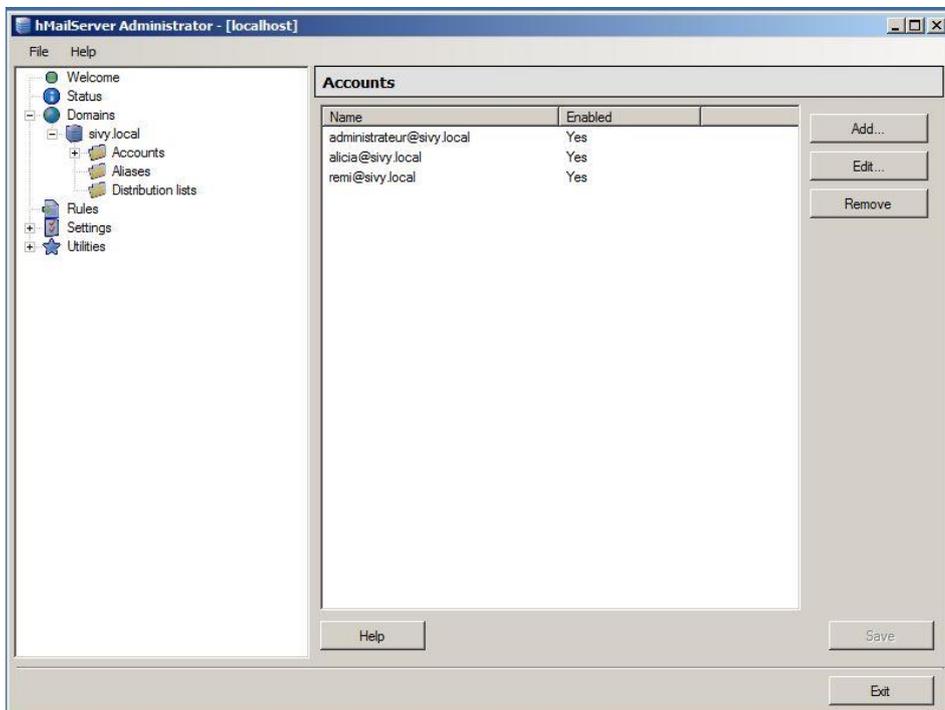


-Remplissez le formulaire avec l'adresse que vous souhaitez ajouter, le mot de passe dans "Password", la taille maximal de la boîte mail dans "Maximum size (MB)", le niveau d'administration dans le choix déroulant avec "User" pour les simples utilisateurs et Cliquer sur "Save". Le compte de messagerie a été créé (on remarque une rubrique "Active directory" qui permet de synchroniser celui-ci avec les comptes "hMailServer").

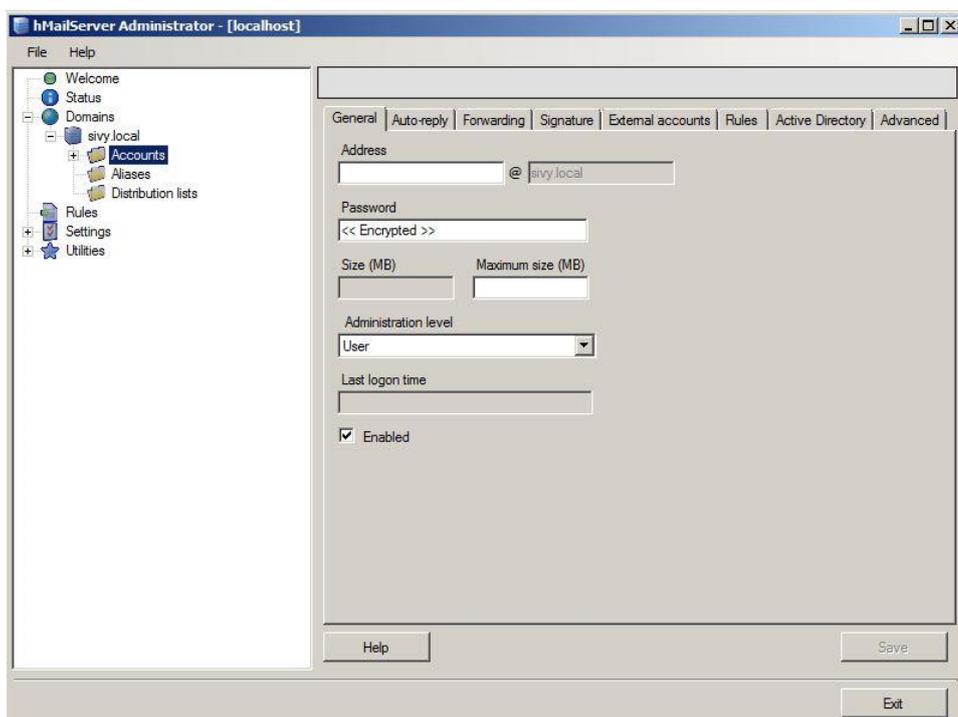


## \* Procédure de mise à jour des comptes de messagerie :


- Pour la partie cliente nous allons utiliser le logiciel de messagerie "Mozilla Thunderbird". A la fin de l'installation de celui-ci l'assistant de configuration des comptes va se lancer, ou sinon aller dans "Outils", "Paramètre des comptes" et "Gestion des comptes", "Ajouter un compte" (La configuration sera la même dans les deux cas).

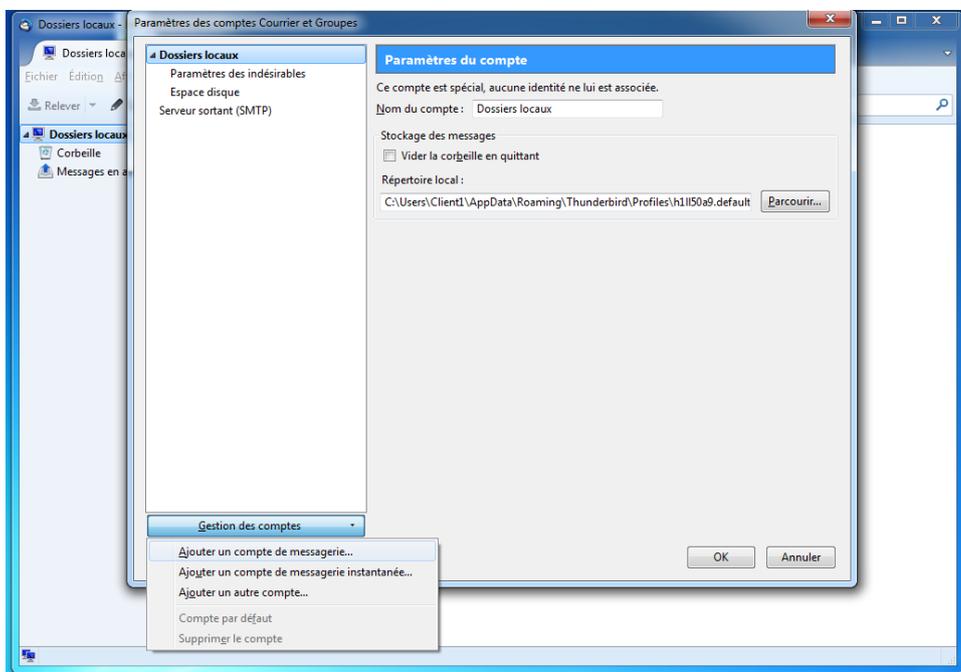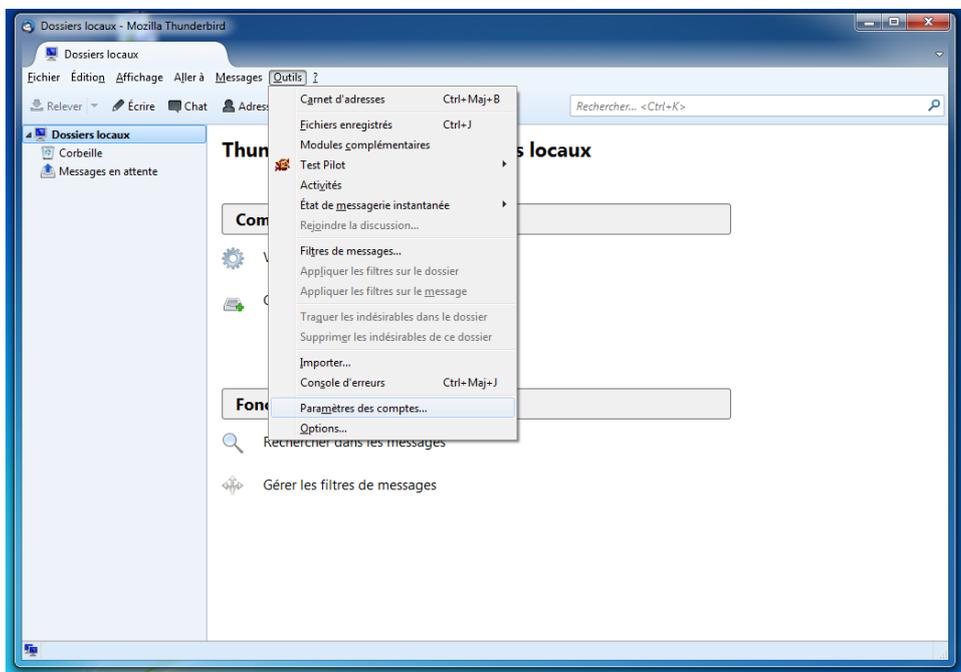


- Remplissez les informations, nom que l'on souhaite afficher, puis adresse mail et mot de passe comme ils ont été rentré lors de l'ajout sur le serveur, ou comme ils vous ont été fournis et cliquer sur "Continuer". Thunderbird va rechercher les informations sur le serveur de messagerie.

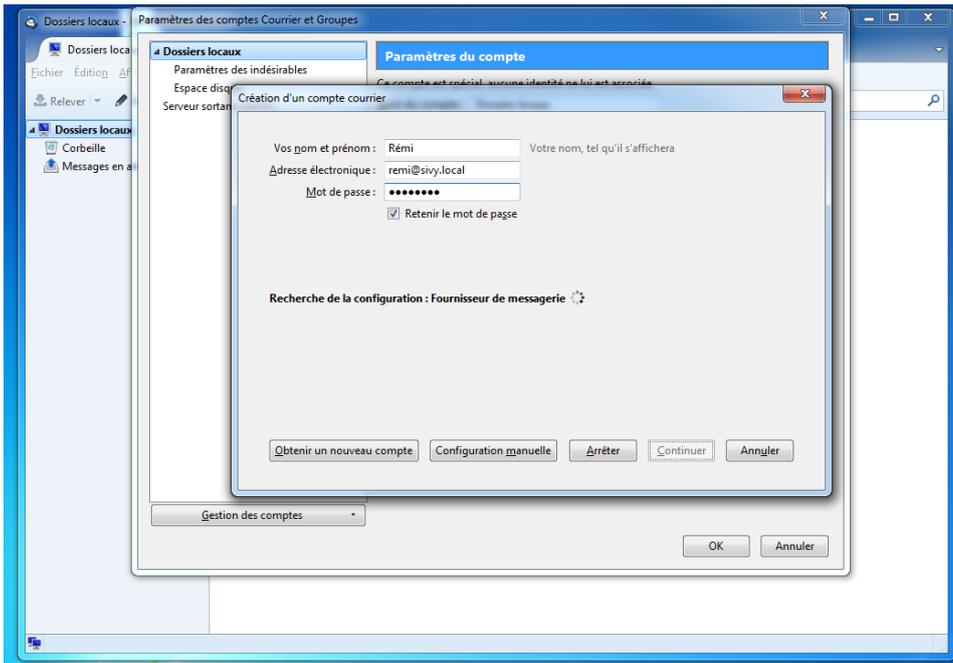

- Lorsqu'il a réussi à joindre le serveur il affiche les informations trouvées, cliquer sur "Terminé". (Si les informations du serveur ne sont pas trouvées par Thunderbird, vous pouvez les saisir manuellement comme ci-dessous en cliquant sur "Configuration manuelle".

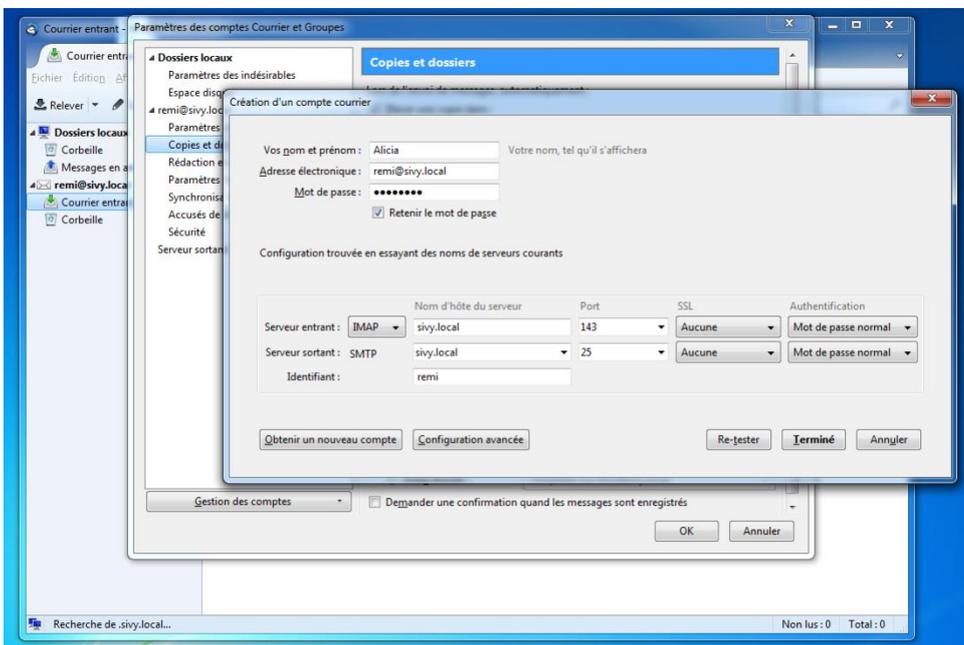

- Une fenêtre comme ci-dessous va apparaître, cocher "Je comprends les risques" et cliquer sur "Terminer".

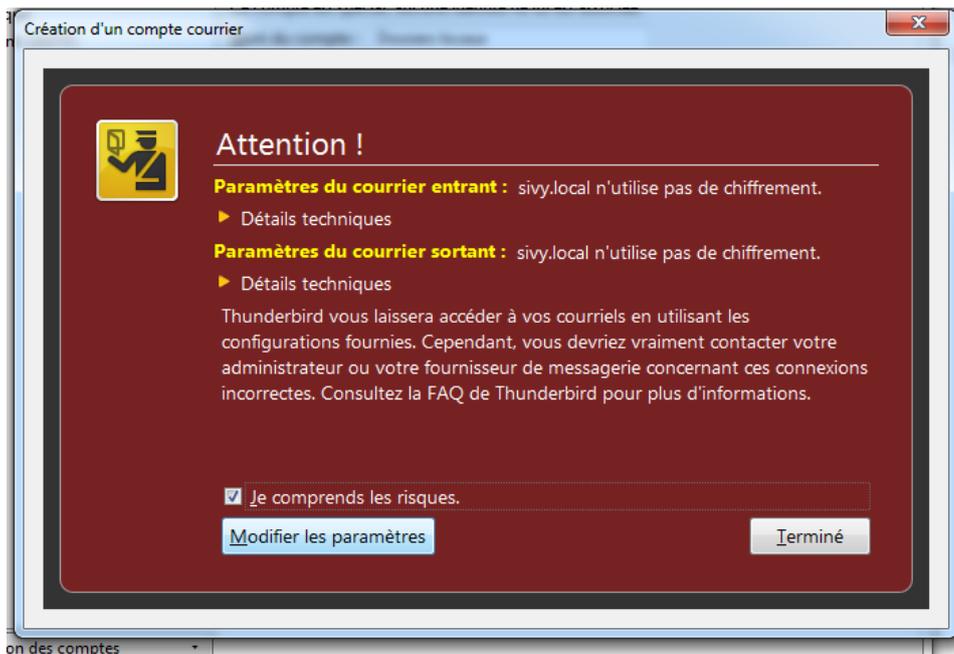

- Le client de messagerie est maintenant configuré pour envoyer et recevoir des messages via le serveur mail.

